

硕方

SUPVAN

LP6125/LP6125C/LP6125E

使用手册

声明:

- 有关本使用手册的内容，我公司将保留因设备升级而变化的权利。
- 我司将不对您未按使用手册要求操作而引起的任何后果负责。
- 本使用手册所引用的其他公司标记或商标均为其他公司所有。
- 如您想了解有关本设备或我司的相关信息可访问 <http://www.supvan.com.cn>。

一 安全注意事项



警告

- 请使用单一的电源插座不要使用已插进多个设备的多联插座，这样可能会引起火灾或触电。
- 请不要让金属或液体进入设备内，否则会引起火灾或触电以及损坏内部零件，造成设备损毁。
- 请不要使用超出180-240V的AC电源。
- 严禁未经授权拆卸或改装本标签机，这可能会带来由高压部件引起的火灾或触电。
- 请让标签机远离酒精、汽油等易燃溶剂，并远离火源，以防爆燃引起火灾。
- 清洁设备时，请用拧干的湿纱布，不能使用有机的易燃溶剂。
- 请在洁净的地方使用标签机，不要在地毯或毛毡上使用，否则大量灰尘极易引起短路。
- 本配备自动全切功能，请小心使用，防止划伤。
- 使用或存放期间，如您发现异味、发热、变色、编写或任何异常情形时，应立即断开电源适配器、取出电池、并停止使用此设备。
- 请勿使用已变形或出现漏液或电池标签已损坏的电池。这些电池可能会出现发热现象。
- 请勿弄湿设备/电源适配器/电源插座/电池，如请勿用湿手去插拔电源插头，以防触电。
- 更换电池时，请勿使用尖锐物体，如镊子或金属笔。
- 请勿将电池掷入火中或高温中。



注意

- 请选用硕方信息原厂标签带，以保证打印品质和不损坏设备。
- 若使用非原厂标签带造成的设备损毁，我司将不承担保修责任。
- 请不要用收去触摸打印头，设备结束工作时，如果触摸，可能会造成皮肤灼伤。
- 设备长时间不使用时，请拔出电源连线，取出机内电池，以免电池漏液损坏设备。
- 请不要重压设备，不要强力或重力敲击键盘。
- 请远离会产生磁场的电磁干扰源。
- 使用设备时，请不要挡住标签出口处，以免造成标签出纸不畅。

- 使用设备时，请不要将标签从出口处强行拉出，待标签切断后取出，否则会影响打印品质或损坏您的标签机。
- 本设备非常精密，请放在平坦的地方使用，以防跌落而损坏，并防止撞击振动。
- 本设备和标签带应储存在室温、干燥、通风、无阳光直射的地方。
- 当有异物进入设备内部时，请立即停止使用，以免损坏设备。
- 安装新的标签带前，请自行旋紧色带收卷轴，使色带欲收紧。
- 打开“后盖”时，请不要让任何物体接触到设备内部。
- 使用设备时，发现异味或异响，请立即关闭标签机，拔掉插头，并联络您的销售商。
- 干电池/锂电池与适配器打印时的速度不同。




二 特别注意事项

- *号：说明LP6125机型上无此功能；
- 使用本设备的缠绕功能时，请选用硕方专用的缠绕式标签带，否则会造成标签的起翘或脱落；
- 使用本设备制作旗帜标签时，请在大于直径5mm的线径上使用、对折的旗帜长度大于25mm，同时推荐使用硕方的强粘标签带和无膜标签带，以保证标签的粘贴牢固程度；
- 无覆膜标签带、强粘标签带因为采用了比普通标签带更强粘性的固体胶，在打印多份时，请将设备标签出口向下倾斜一定角度保证机器出口位置畅通；
- 如果发现标签出口出现粘连或切刀切不断时，请用沾水的棉签清洁全切刀片外侧即可（下图中箭头所指位置），以确保后续的标签正常切割和取出；



- 本设备为三种供电模式，电源适配器、锂离子充电电池*、6节5号干电池，适合各种场所使用。
- 如需了解更多功能介绍，请您浏览硕方官方网站：<http://www.supvan.com.cn>。

三 设备与标签带

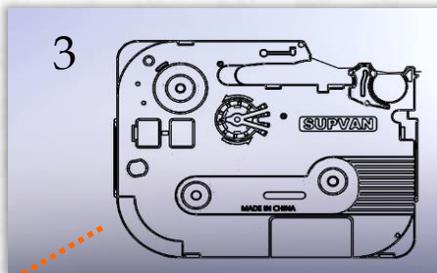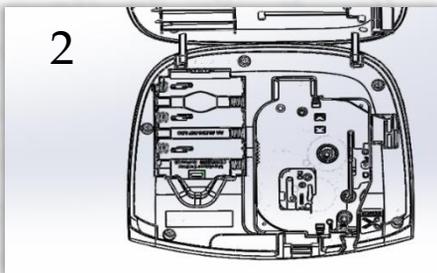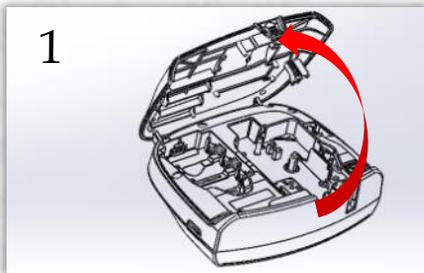

重要提示



在安装标签带前，请对色带进行预收紧!!!

操作如下：






在标签带盒的反面，按箭头方向手动旋转色带收卷轴，直至色带出口处色带为拉紧平直状态。



若标签带有弯曲，务必用手拉直贴纸并绕紧碳带

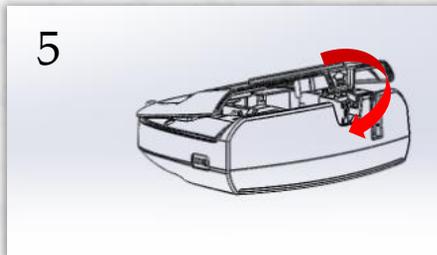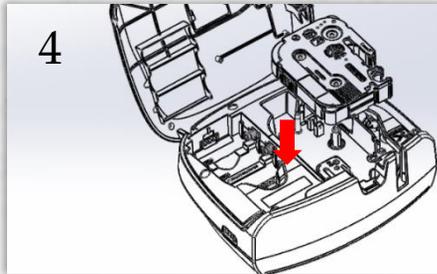

四 设备与电源/电池

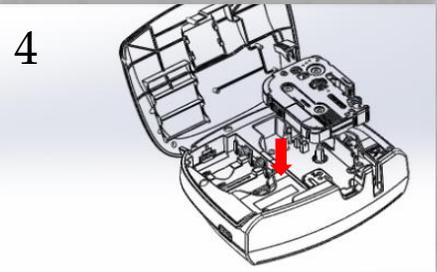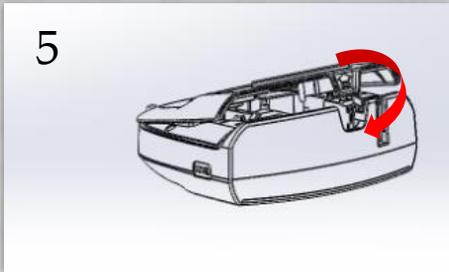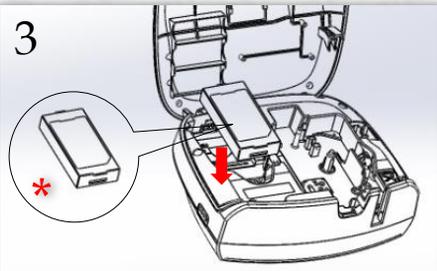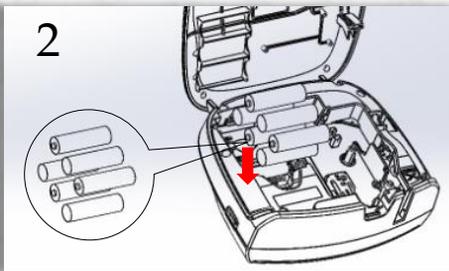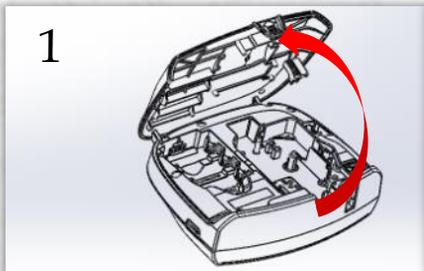


备注

- ❑ 干电池不标配，请自行购买。
- ❑ 锂离子充电电池，LP6125C不标配，LP6125E标配，如需购买，请联系当地销售商。
- ❑ LP6125不能使用锂离子充电电池。

五 LCD与键盘

1 LCD显示

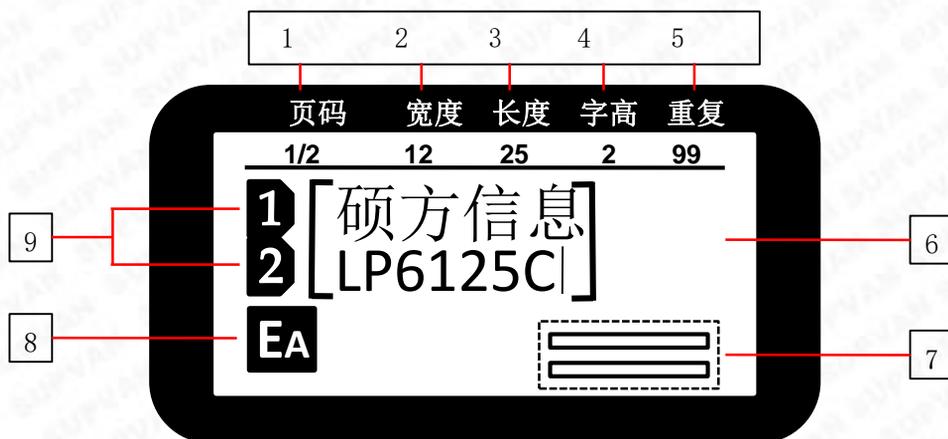


序号	文字	说明
1	页码	当前标签位置/标签总数；同一标签的当前编辑区域/编辑区域总数。
2	宽度	当前标签带的规格：6mm、9mm、12mm。
3	长度	当前标签的指定长度，若设置为自动长度相应位置显示为“A”。
4	字高	光标所在行字符的指定字高，若设置为自动字高相应位置显示为“A”，若制定字高，显示实际指定字高值。
5	重复	显示当前标签设置的打印重复次数，每个标签设置的重复次数不同，显示不同。
6	编辑界面	编辑内容进行两行显示； 每行可显示字母/数字达13个字符，汉字6个； 在字符输入区域，有标签轮廓符，随字符多少移动。
7	预览区	在编辑状态下，可以显示预览框，显示位置在屏幕的下侧显示； 按【Shift】键+【普通】键打开或关闭*。
8	输入法	本机输入法的显示内容： <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">拼</div> ----中文输入法； <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">EA</div> ----大写英文输入法； <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Ea</div> ----小写英文输入法； <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">符</div> ----符号输入。 输入汉字时显示待选字符内容，选中完成后，出现联想词组选项。
9	行序号	编辑内容在当前标签中所处的行数： 6mm宽标签带可建立2行内容 9mm宽标签带可建立3行内容 12mm宽标签带可建立4行内容

备注

- 屏幕2行输入内容显示，每行可显示13个英文字符或6个汉字。

2 键盘布局及功能简述

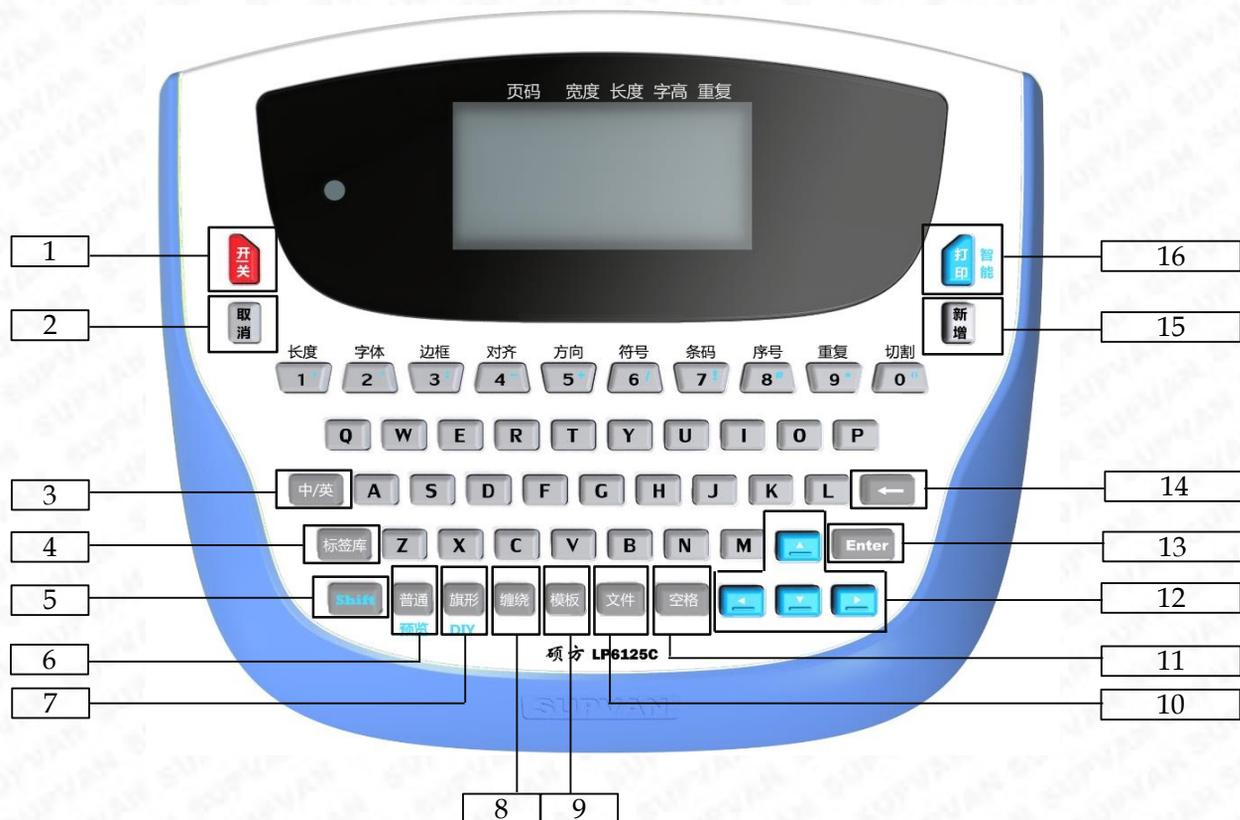

序号	按键名称	功能说明
1	【ON/OFF】	长按打开本机，开机后按一下关闭本机
2	【取消】	终止打印或在设置界面返回上一级菜单
3	【中/英】	按一次在EA（英文大写）、Ea（英文小写）、拼（中文）、符（符号）间切换
4	【标签库】	创建标签库标签
5	【Shift】	上档键，需与其它按键组合使用
6	【普通】	创建普通标签或从旗形、缠绕、模板、DIY*标签返回到普通标签编辑界面
7	【旗形】	创建旗形标签---对折标签
8	【缠绕】	创建缠绕标签
9	【模板】	调入您所需要的标签模板
10	【文件】	新建、存储、打开或删除文件
11	【空格】	空格输入，实现字符的选择的确认及某些错误提示的确认功能
12	【▲▼◀▶】	实现光标移动或在设置界面切换所需的选项；长按左、右方向键可在当前标签内切换文首、文末
13	【Enter】	确认操作或在一个标签内创建下一行
14	【←】	删除光标前的内容；长按后，选择是否删除所有标签、当前标签和当前行内容
15	【新增】	创建新的标签
16	【打印】	启动打印指令；长按后，实现智能打印，选择多份打印、光标打印、范围打印和节拍打印

五 标签制作

[] 内容均为按键名称，《 》内容均为屏幕显示内容。

1 设备入门

1 设备开启与关闭

长按【ON/OFF】键2秒，机器开启。
按【ON/OFF】键，机器关闭。

2 输入文本

按【中/英】键进行输入法选择，输入中文、英文和符号。

3 生成多行


输入一行内容后，按【Enter】键新建一行，输入本行内容。

屏幕显示： 打印样品：



4 新增标签

本设备一次可建立50个标签。
在当前标签输入内容后，按【新增】键新建一个标签。
如建立2个标签，屏幕“页码”对应显示为2/2。

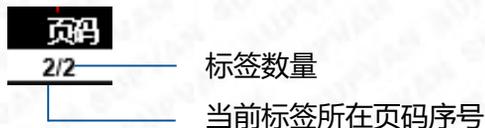

- 注：
- 当前标签输入任意字符后，按【新增】键则新建一个标签。
 - 1个文件最多建立50个标签。可存储多个文件。每个文件下只能编辑和存储一种类型的标签。
 - 新增标签属性设置与上一个标签相同。
 - 模板标签不能新增标签。

5 标签翻页

若建立了多个标签，要查看或编辑第一个或之前的标签。如，建立了2个标签，查看第一个标签。操作步骤如下：

- 向上翻页
按【Shift】键+【▲】键或长按【▲】键，屏幕显示第一个标签内容。
屏幕“页码”对应显示为1/2：



- 向下翻页
按【Shift】键+【▼】键或长按【▼】键，屏幕显示第二个标签内容。
屏幕“页码”对应显示为2/2：



- 注：
编辑表格标签时，按【Shift】键+【▲】键/【▼】键进行单元格选择，输入区域内容。

6 清空标签内容

- 按【←】键删除光标前字符，进行逐一字符删除。
- 长按【←】键2秒或【Shift】键+【←】键弹出菜单，进行“当前行、当前标签和所有标签”选择。

- 注：
- 若当前文件只建立了一个标签，《所有标签》删除功能有效，《当前标签》删除无效。
 - 若当前标签只建立了一行，《当前行》删除功能无效。

7 标签属性设置

长按【0】键-【9】键2秒，屏幕显示相对应功能属性设置菜单。


- ↓ 按【Enter】键进入相对应功能属性设置界面。
- ↓ 设置后进行《当前标签》和《所有标签》选择。
- ↓ 按【Enter】键，确认后则标签属性设置完成。返回到内容输入界面。

8 快捷键

长度	【1】键	符号	【6】键
字体	【2】键	条码	【7】键
边框	【3】键	序号	【8】键
对齐	【4】键	重复	【9】键
方向	【5】键	切割	【0】键

- 注：
- 长按数字键2秒，实现相应功能设置，屏幕弹出相应的功能设置界面。
 - 【Shift】键+数字键，输入相应标点符号。

2 缠绕标签



- ✘ 普通覆膜标签带
- ✘ 强粘覆膜标签带
- ✘ 无覆膜标签带
- ✔ 缠绕线缆标签带

您可以制作缠绕标签，直接缠绕到线缆上。输入文本以旋转的方式打印到标签上。推荐使用缠绕线缆标签带。

按【缠绕】键，屏幕显示属性菜单，进行《线径》、《反白》、《重复》设置。

↓ 按【Enter】键进入设置界面。

↓ 按【▼】键对《反白》进行设置。

反白--- 关

反白-- 开

SUP
SUP
SUP

SUP
SUP
SUP

↓ 按【▼】键对《重复》进行设置。

重复--- 关

重复-- 开

SUP

SUP
SUP
SUP
SUP

注：

- 线径，所允许的范围值为：3—90mm；
- 缠绕标签中输入字符的多少与标签带的宽度相关；
- 缠绕标签内置的重复功能只有在单行状态下有效，编辑内容的重复次数随线径大小自动变化；
- 按新增可以创建多个缠绕标签；
- 已编辑好的缠绕标签，按【缠绕】键可对其相应的设置进行更改；
- 缠绕标签不允许指定标签长度；
- 缠绕标签不允许添加边框、下划线、69线；
- 缠绕标签不允许设置横向、竖向；
- 缠绕标签不允许添加条码。

3 旗形标签



- ✘ 普通覆膜标签带
- ✔ 强粘覆膜标签带
- ✔ 无覆膜标签带
- ✘ 缠绕线缆标签带

您可以制作旗形标签，直接对折粘贴到线缆上。推荐使用强粘覆膜标签带和无膜标签带。

按【旗形】键，屏幕显示属性菜单，进行《长度》、《线径》、《类型》设置。

↓ 按【Enter】键进入设置界面。

↓ 按【▼】键选择《类型》，按【Enter】键设置标签类型。

类型：《两面相同》



类型：《两面不同》



注：

- 按【新增】键可以创建多个旗形标签；
- 已编辑好的旗形标签，按【旗形】键可对其相应的设置进行更改；
- 旗形标签不允许添加条码。

4 模板标签

内置三种类型模板，《端口模板》、《表格模板》、《图框模板》。

说明：

- 模板标签默认边距为2mm，当您指定了模板长度后，实际打印出来的标签长度为（指定模板长度+2×边距）mm；
- 模板标签只能创建一个标签；
- 模板标签不允许添加边框、下划线、69线；
- 模板标签不允许添加条码。

按【模版】键，屏幕显示菜单：《端口模版》、《表格模版》和《图框模版》。

① 端口标签

若：制作如下端口模板标签，

硕方	LP6125C
信息	标签机

操作步骤如下：

↓ 按【▶】键选择《端口模版》，选择相应的模板后按【Enter】键，进入属性设置界面。

↓ 端口模板属性设置后，按【Enter】键进入内容输入界面。

↓ 按【Shift】键+【▲】键/【▼】键或长按【▲】键/【▼】键，进行区域选择并输入相应内容。

2 表格标签

若：制作如下表格模板标签，



操作步骤如下：

- ↓ 按【▶】键选择《表格模版》，选择相应的模板后按【Enter】键，进入属性设置界面。
- ↓ 按【Shift】键+【▲】键/【▼】键或长按【▲】键/【▼】键，进行区域选择并输入相应内容。

注：

- 不同表格模板的指定长度范围不同。

3 图框标签

若：制作如下图框模板标签，



操作步骤如下：

- ↓ 按【▶】键选择《图框模版》，选择相应的模板后按【Enter】键进入属性设置界面。
- ↓ 按【Shift】键+【▲】键/【▼】键或长按【▲】键/【▼】键，进行区域选择并输入相应内容。


注：

- 不同图框模板的指定长度范围不同；
- 图框模板编辑界面不允许调用预览功能；

5 打印标签

1 预览

按【Shift】键+【普通】键或长按【普通】键，开启或关闭预览。



标签预览

注：

- 中文输入状态时，预览功能自动关闭。
- 英文输入状态时，按【Shift】键+【普通】键或长按【普通】键，开启预览功能。
- 旗形、缠绕、模版类型标签下，预览功能默认为开启状态。

2 打印标签

按【打印】键，设备将打印一份标签。

按【Shift】键+【打印】键或长按【打印】键实现《多份打印》、《范围打印》、《光标打印》和《节拍打印》四个智能打印。

3 多份打印

对所建立的标签进行份数设置，实现多份打印。份数设置允许范围：1-99份。

4 范围打印

对所建立的标签进行打印范围设置，实现范围打印。

5 光标打印

对光标所在的当前标签进行打印。

6 节拍打印

按【打印】键2秒或【Shift】键+【打印】键，实现智能打印。

若建立了3个标签：

- ↓ 【▶】键选择《节拍打印》，按【Enter】键，进入打印状态；
- ↓ 打印完第1个标签后，自动停止打印；按【打印】键，开始打印第2个标签，完成后自动停止打印；
- ↓ 打印完第3个标签后，全部打印完成；

注：

- 节拍打印功能将逐一打印标签，每打印一个标签自动停下来，每按一下【打印】键打印一个标签，直到最终全部标签打印完毕。

6 常用组合键

【Shift】+【打印】	实现多份、范围、光标和节拍四个智能打印
【Shift】+【▲】	将光标移动到上一个标签或同一个标签不同的编辑区域
【Shift】+【▼】	将光标移动到下一个标签或同一个标签不同的编辑区域
【Shift】+【◀】	将光标移动到当前标签的文首
【Shift】+【▶】	将光标移动到当前标签的文末
【Shift】+【←】	将所有标签删除、当前标签删除和当前行内容删除
【Shift】+【0-9】	输入数字键右上角相应的标点符号
【Shift】+【C】	复制当前行的全部字符，序号及条码不能复制
【Shift】+【V】	粘贴所复制的字符
【Shift】+【L】	读取当前耗材信息
【Shift】+【W】	调整LCD对比度
【Shift】+【S】	调整LCD亮度
【Shift】+【普通】	打开或关闭预览功能*
【Shift】+【旗形】	DIY：创建自定义表格标签*
【Shift】+【O】	进行印位、温度、关机和信息高级设置

六 符合附表

单位

°	'	"	\$	¥	₪	¢	£	%	@	°C	°F	\$	%	‰	@	mil	cm
km	KM	m²	mg	kg	cc	°	○	€	฿	m³	ml	mol					

数字

i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
IX	X	XI	XII	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	①	②	③	④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨	⑩	(一)	(二)	(三)	(四)	(五)	(六)	(七)	(八)	(九)	(十)	⑪	⑫	⑬	⑭
⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

数学

≈	≡	≠	=	≤	≥	<	>	≠	≠	::	±	+	-	×	÷	/	∫	∫
∞	∞	∧	∨	∑	∏	∪	∩	∈	∴	∴	⊥	//	∠	∩	⊙	≈	≈	√
≡	≡	≡	≡	+	-	<	>	=	~	L	△	log	ln	¼	½	¾		

括号

()	⌒	⌒	{ }	⌒	⌒	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }
⌈ ⌋	⌈ ⌋	⌈ ⌋	⌈ ⌋	()	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }	{ }

标点

,	,	。	。	;	:	?	!	:	...	'	'	々	~		∨	-	,
,	.	•	;	:	?	!		-		—		}	---	#	&	*	※
§	"	Nq	Ⓢ	%	-	—	—	---	---	---	---	---	---	#	&	*	♀
♂	⊕	⊙	//		/	\	/	\	am.	p.m.	Ⓠ	Ⓡ	Ⓢ	Ⓣ	Ⓤ		

箭头

↑	↓	←	→	↖	↗	↘	↙	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡
↩	↪	↻	↻	↻	↻	↔	↔	↕	↕	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
↗	↘	↙	↖	↘	↙	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
↔	↔	□	□														

上标

°	□	a	□	°	2	3	1	o	•	/	//	\	TEL	TM	"	"	°	□
□	□	□	□	□	□	□	□	a	b	c	e	d	f	g	h	i	j	k
l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	α	β	γ	

下标

,	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	a	b	c	e	
d	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	
w	x	y	z	α	β	γ												

俄语

А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	
С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	
г	д	е	ж	ё	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	
ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я							

拼音

ā	á	ǎ	à	ō	ó	ǒ	ò	ē	é	ě	è	ī	í	ǐ	ì	ū	ú	
ǔ	ù	ǔ	ú	ǔ	ù	ü	ê	α	μ	ñ	ñ	ñ	g					

拉丁

A	B	Г	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	
T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	
v	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							

制表

Г	Т	г	т	+	+	┌	┐	└	Г	Т	г	т	+	+	┌	┐	└	Г
т	Г	т	Г	┌	┐	└	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	┘	Г
┌	┐	└	┘	┌	┐	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└
└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└
└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└
└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└	┘	└

平假

あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	ち
つ	て	と	な	に	ぬ	ね	の	は	ひ	ふ	へ	ほ	ま	み	む	め
も	や	ゆ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	を	ん	が	き	ぎ	ぐ	げ
ざ	じ	ず	ず	ぞ	だ	ぢ	づ	で	ど	ば	び	ぶ	べ	ぼ	ぱ	ぴ
ぷ	ぺ	ぽ	パ	ピ	プ	ペ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ	ワ	ゐ	ゑ

片假

ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ	タ	チ	ツ
テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ	ミ	ム	メ	モ	ヤ
ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヲ	ン	ガ	ギ	グ	ゲ	ゴ	ザ	ジ	ズ
ゼ	ゾ	ダ	ヂ	ヅ	デ	ド	バ	ビ	ブ	ベ	ボ	ァ	ィ	ゥ	ェ	ォ	ャ
ュ	ョ	ッ	ヴ	ヰ	ヱ	カ	ケ	ゝ	ゞ	「	」	・	、	。	一		

安全


电气

通讯


禁止




交通

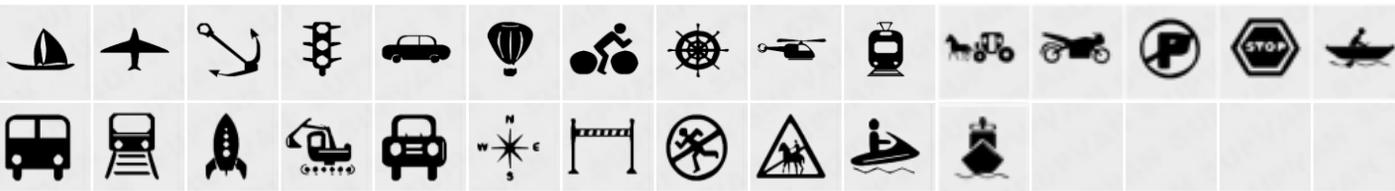

办公



几何

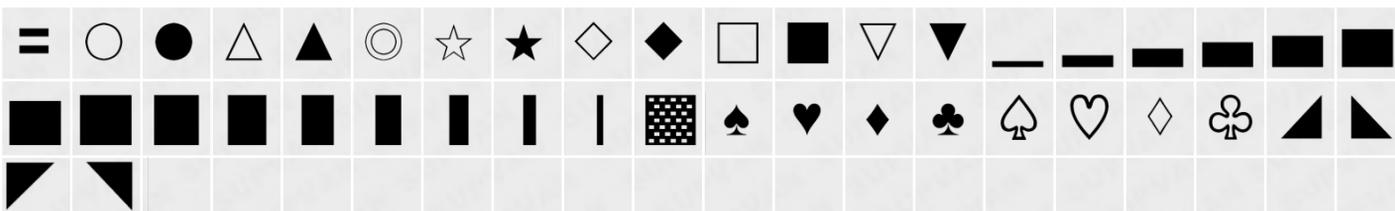

动物




昆虫



体育



人物

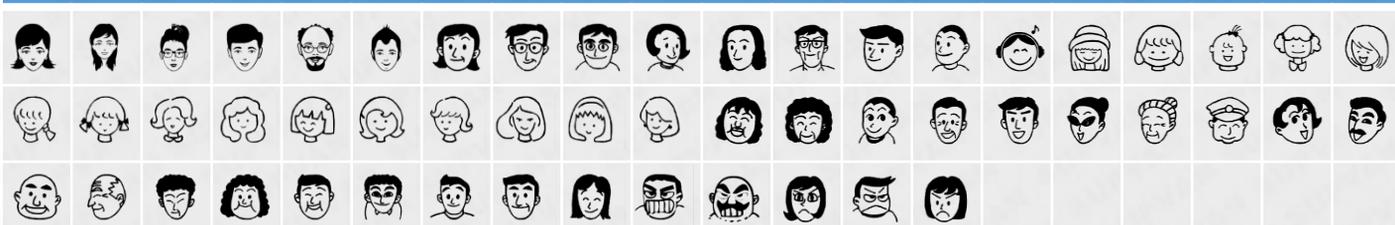

动物



食物



创意



日用




LOGO



七 模板附表

图框模板附表

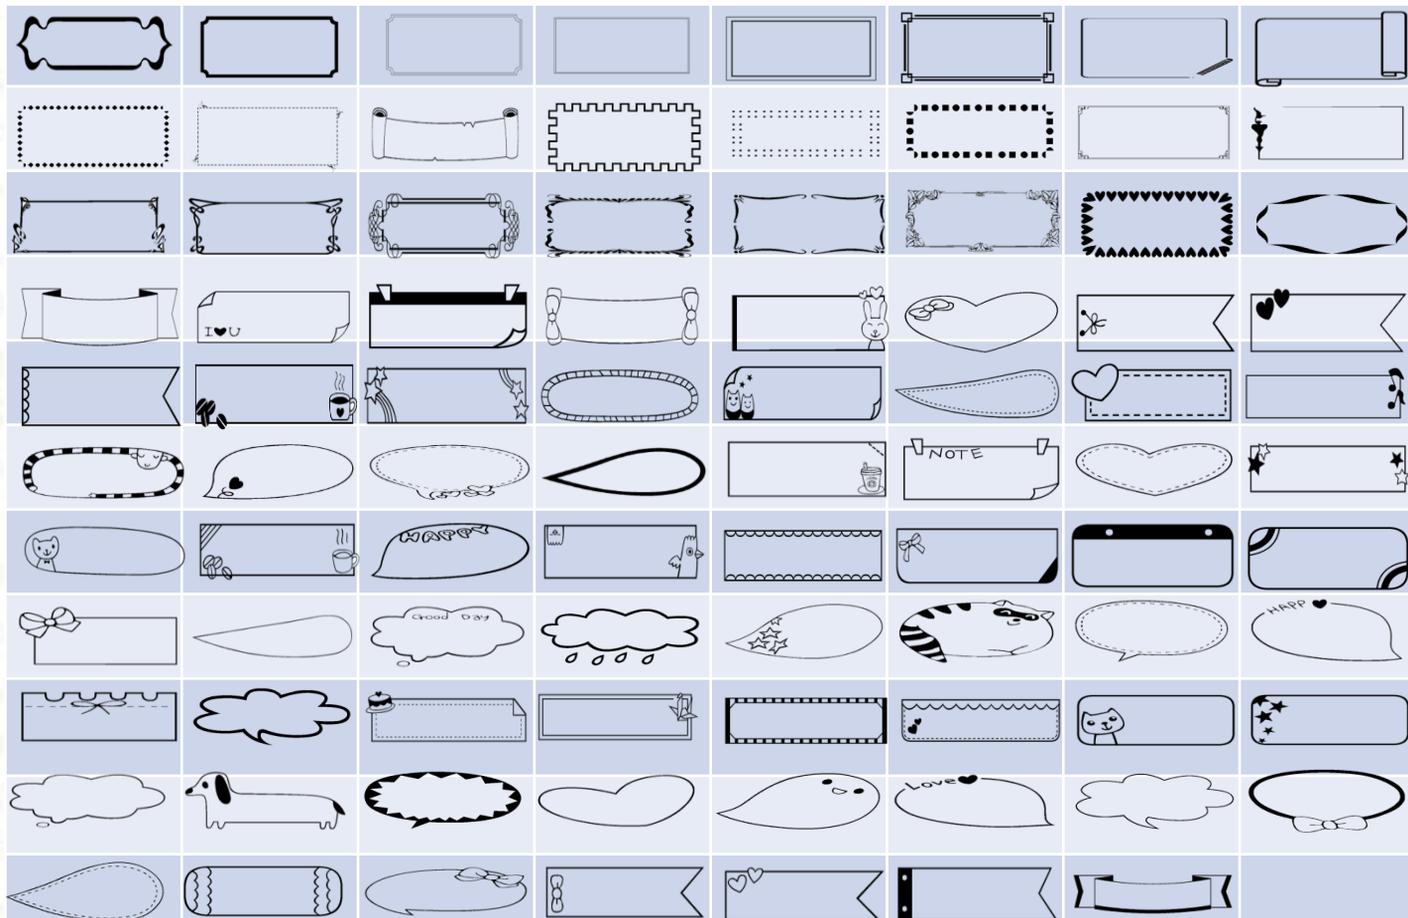

表格模板附表

端口模板附表

--	--	--	--

八 标签库附表

办公

祝福

 好好学习 天天向上	 感谢	 萌萌哒	 THANK YOU
 I LOVE YOU	 BEST WISHES	 HAPPY NEW YEAR	 MARRY CHRISTMAS
 GOOD LUCY	 SUPPRISE		

警示

 请勿触摸	 小心烫手	 小心脚下	 危险
 注意	 警告	 不得入内	 有电危险

提示

 此面朝上	 切勿弯曲	 小心跌落	 易碎
 小心轻放	 小心搬运	 保持干燥	 降价喽
 热卖	 本周热卖	 特价销售	 店长推荐
 清仓大甩卖	 新品上市	 推 拉	 营业 打烊
 SALE 促销	 爆款	 特价	 样品
 买就送!	 第2件 50% off!	 原装进口	 今日特价
 海淘正品	 剁手价	 赠品	 纯手工制作

备注

- 关于设备的常见问题及解决办法，请访问：<http://www.supvan.com.cn>。
- 全国售后服务热线：400-609-1188。