



硕方  
SUPVAN



ORGANIZED, SIMPLE, DONE.

**中国专业打印设备和标识解决方案领军企业**

硕方科技(北京)有限公司

WWW.SUPVAN.COM



# 有秩序 更简单

## Organized, Simple, Done.

**有秩序 更简单**

**Organized, Simple, Done.**

- 1、秩序：规范、遵守规则、管理有序；简单：高效、便捷、轻松、单纯、不复杂
- 2、核心客户价值：硕方的产品和服务让工作与生活更有秩序，更简单
- 3、理念倡导：追求遵守规则、有秩序，因而更高效、简单、纯粹的工作和生活

# COMPANY PROFILE

## 公司简介

硕方集团创立于2005年，一直专注于工业级标识打印设备的研发和生产，荣获国家高新技术企业认证、质量管理体系认证，是北京市“专精特新”企业、“创新型”企业、知识产权试点单位，拥有上百项技术专利。



硕方以自主研发、产品创新作为企业发展的内在动力，专注于以热转印技术为核心的标识类产品的研发、设计、生产和销售。曾以硕方线号机、标牌机填补了这两类国产产品的空白，使国产机的自主研发实现了突破，硕方也成为中国标识行业的领军品牌。

凭借19年的自主研发和生产经验，硕方现拥有TP系列线号机、SP系列标牌机、LP系列标签机、LCP系列标签刻印一体机和T系列家用/办公标签机等热销标识产品。众多产品自上市以来，凭借人性化的设计、先进的技术、强大的功能、更快的打印速度、更高的打印质量、成熟和完善的售后服务网络以及高性价比等特点很快赢得了客户青睐，市场占有率位居前列。在国际市场，产品也远销新加坡、韩国、日本、俄罗斯、阿联酋、捷克等地，在全球已拥有20多国销售服务中心。

# SUPVAN HONOR

硕方荣誉



# 产品总览



PRODUCT OVERVIEW



TP系列线号打印机



TP2000热缩管打印机



SP系列标牌打印机



LP系列标签打印机

## 工业特种标签定制



MP系列标签打印机



BP系列条码打印机



LCP系列标签刻印机






T系列热敏标签机



PC软件/手机APP



线束加工一体机

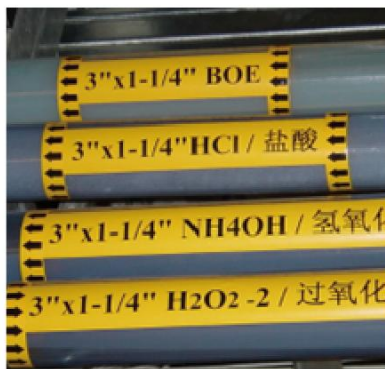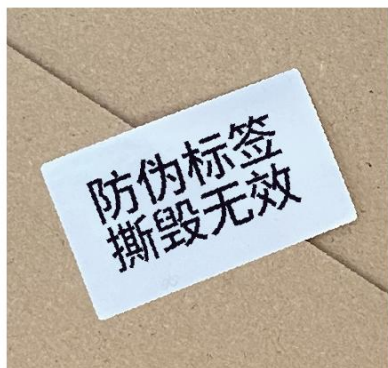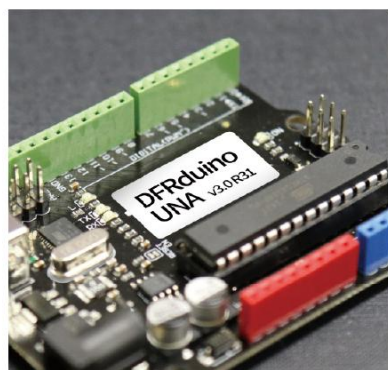

# 工业特种标签定制 满足多样需求



硕方可以为您提供各种材质、规格的标识耗材，涵盖工业、电力、航空航天、医药卫生等各行各业。




## 线缆标签

| 种类        | 材质     | 应用                  | 特性                         |
|-----------|--------|---------------------|----------------------------|
| 线缆标识牌     | 聚乙烯    | 适合标识多芯线缆及粗线缆        | 耐候、耐湿、撕不烂、阻燃、无卤素，捆扎使用      |
| 缠绕自覆膜标签   | 自覆膜乙烯基 | 根据线缆尺寸定制，适用各种尺寸电缆标识 | 自带透明覆盖保护膜，耐摩擦、防水、防油污性能优异   |
| 4mm标记条    | 硬质标记条  | 电力电缆标识              | 配合透明套管底座使用，可标记各种尺寸的线缆，标识清晰 |
| 对折旗型标签    | PET    | 通信线缆标识              | 耐候性强、耐高低温，可户外使用            |
| 刀型/P/F型标签 | 合成纸    | 通信线缆标识              | 低成本                        |
| PVC号码管    | PVC    | 0.3-10mm²电线标号       | 阻燃、带内齿、低温不变硬、高温不变形，长期不脱落   |

## 防伪标签

| 种类     | 材质   | 应用            | 特性        |
|--------|------|---------------|-----------|
| 揭开留字标签 | VOID | 防拆、防伪、封口、保修封签 | 防拆防伪，揭开留字 |
| 易碎纸标签  | 易碎纸  | 防拆、防伪、封口、保修封签 | 防拆防伪，易碎   |



## 特殊场景标签

| 种类            | 材质  | 应用                                    | 特性                     | 温度 (°C)<br>最小值 最大值 |
|---------------|-----|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 耐高温聚酰亚胺(超薄)标签 | PI  | 电子、机械制造、电力行业                          | 耐高温、耐摩擦、抗静电、耐化学溶剂      | -40 °C 320 °C      |
| 耐高温聚酰亚胺标签     | PI  | 电子、机械制造、电力行业                          | 耐高温、耐摩擦、抗静电、耐化学溶剂      | -40 °C 320 °C      |
| 耐高温阻燃标签       | PET | 电池标签，印刷电路板标签，网络卡，零部件追踪，电源，盘柜元器件标签等    | 阻燃、耐高温、抗静电、不含卤素        | -20 °C 150 °C      |
| 耐低温标签         | PP  | 医疗行业、电子行业、通信线缆标识                      | 耐低温、优异的柔韧性和延展性，适合非平整表面 | -80 °C 150 °C      |
| 强粘标签          | PET | 机械制造、电力、电子、汽车等行业特殊材质表面粘贴使用            | 强粘性、耐高低温、耐摩擦           | -40 °C 100 °C      |
| 耐酒精耐溶剂标签      | PET | 机械制造、医疗行业、电子行业                        | 耐高低温、耐摩擦、耐化学溶剂         | -40 °C 100 °C      |
| 管道标签          | PVC | 机械制造、石油化工；精益生产/5S 管理标签、管道标识、设备和生产区域标识 | 户外耐用，耐低温，耐磨，适合曲面粘贴     | -40 °C 80 °C       |

## 通用标签

| 种类       | 材质    | 应用                                         | 特性               |
|----------|-------|--------------------------------------------|------------------|
| 高品质PET标签 | PET   | 检验合格证标签、按钮开关、指示灯标签、电控柜、室内管道标签、货架标签，电子、汽车行业 | 性价比高、耐高低温、耐摩擦    |
| 通用亚银标签   | 亚银PET | 固定资产、设备标识、电子、电力行业                          | 抗撕裂、耐候性强、性价比高    |
| 光银拉丝标签   | 光银拉丝  | 固定资产、设备标识、电子、电力行业铭牌标签                      | 金属质感、质地坚硬，替代金属铭牌 |
| 合成纸标签    | 合成纸   | 包装标签、产品标签、生产管理标签                           | 撕不烂、低成本          |
| 铜版纸标签    | 铜版纸   | 仓储、物流标签                                    | 低成本              |
| 热敏纸标签    | 热敏纸   | 临时周转标签                                     | 低成本              |

如您有标识耗材定制需求，请随时联系我们！

# TP200双面号码管打印机


TP200 DOUBLE-SIDED TUBE PRINTER

- 高精度双面打印
- 可打印中文、英文、小语种以及各种电力符号
- 采用高品质原材料，稳定耐用
- 可实现横向、竖向、双行及上下标等打印效果
- 印字清晰，字体粗黑易识别
- 支持电脑/手机操控，可批量导入Excel



TP200

## 应用实例 | Application

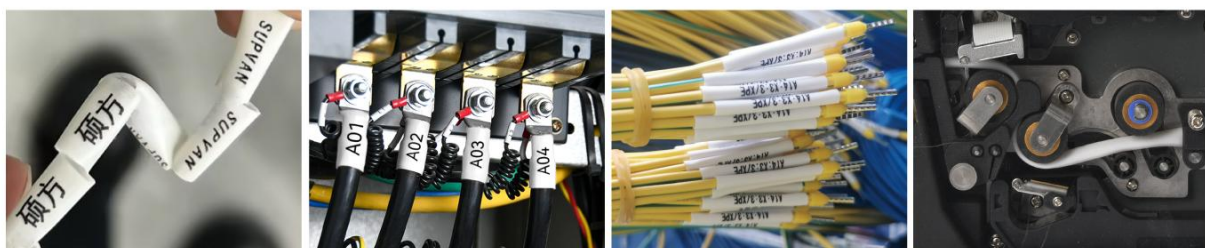

## 主要性能参数 | Specification

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 型 号     | TP200                                |
| 打印方式    | 热转印,双面                               |
| 打印精度    | 300DPI                               |
| 打印速度    | 25mm/s (段长20mm, 无半切)                 |
| 有效打印高度  | 8mm                                  |
| 段长范围    | 6-100.0mm                            |
| 耗材类型    | 套管/热缩管                               |
| 色带种类    | 黑/白/红                                |
| 套管规格    | 0.5mm <sup>2</sup> -6mm <sup>2</sup> |
| 热缩管规格   | Φ1.0-Φ6.0mm                          |
| 操控方式    | 电脑PC/手机APP                           |
| 接 口     | USB2.0、网口、蓝牙                         |
| 应用环境    | 温度/15-35℃,湿度/15%-80%RH(无结露)          |
| 输入电压/电流 | 15V/3A                               |
| 尺 寸     | 300mm*230mm*100mm                    |
| 重 量     | 5.05KG                               |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称   | 种类            | 型号                                   |
|------|---------------|--------------------------------------|
| 色带   | 黑色色带 (100m/盒) | TP-R1002B                            |
|      | 白色色带 (80m/盒)  | TP-R802W                             |
|      | 红色色带 (80m/盒)  | TP-R802R                             |
| 切刀组  | 切刀组           | TP-HC12                              |
| 套管支架 | 套管支架          | TP-S02                               |
| 套管   | 套管            | 0.5mm <sup>2</sup> -6mm <sup>2</sup> |
|      | 热缩管           | Φ1.0-Φ6.0mm                          |

# TP系列线号机|高端型




TP SERIES TUBE PRINTER HIGH-END MODEL

- 可打印套管、贴纸、热缩管、标记条
- 自动进管、清洁、压紧、色带预收紧、半切、全切
- 打印速度再升级，工作效率翻倍
- 细小套管、热缩管打印清晰、稳定
- 增加“设置”键，可自行设置多种参数
- 快速导入EXCEL文件，批量打印更快捷
- 1台电脑可控制多台机器打印
- 免费提供SDK开发包，支持二次开发



## 应用实例 | Application

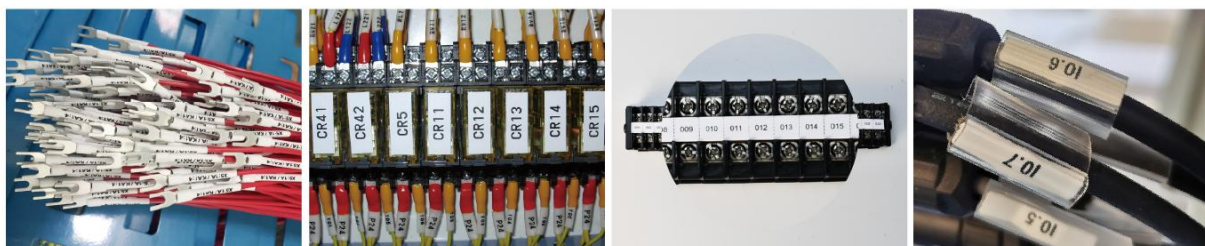

## 主要性能参数 | Specification

|           |                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 号       | TP80A/TP86A                                                                                                                       |
| 操作方式      | 单机键盘/电脑PC/手机APP                                                                                                                   |
| 打印技术      | 热转印                                                                                                                               |
| 打印精度      | 300DPI                                                                                                                            |
| 打印速度      | 35mm/s; 50段/分 (20mm, 半切)                                                                                                          |
| 有效打印高度    | 8mm                                                                                                                               |
| 段长范围      | 6-100mm                                                                                                                           |
| 色带种类      | 红/白/黑                                                                                                                             |
| 耗材类型 (5种) | 1. 套管: 0.3mm <sup>2</sup> -10mm <sup>2</sup><br>2. 热缩管: Φ1.0-Φ6.0mm<br>3. 贴纸: 6/9/12mm<br>4. 标记条: 4mm(标准)<br>5. 标记条: 5-12mm(出厂定制) |
| 剪切方式      | 自动半切/自动全切                                                                                                                         |
| 批量打印      | 重复次数: 1-200; 份数设置: 1-99                                                                                                           |
| 断点续打      | 是                                                                                                                                 |
| 存储量       | 可保存64个文件, 总计220000多个字符                                                                                                            |
| SD卡转存     | 是 (TP86A)                                                                                                                         |
| 输入电压/电流   | 13.5V-3A                                                                                                                          |
| 使用环境温度/湿度 | 15-35°C; 15-80%RH (无结露)                                                                                                           |
| 尺 寸       | 320mmx280mmx100mm                                                                                                                 |
| 重 量       | 3.2kg                                                                                                                             |
| 标 配       | 说明书 (含保修卡及合格证)、套管调整器、电源适配器、试用色带、试用贴纸、数据线、SD卡读卡器一套(TP86A)、硬质手提箱 (TP80A)、铝合金箱 (TP86A)、套管支架 (TP86A)                                  |
| 功 能       | 光标打印、测试键—键测试功能、一键通、文首文末、删除段落、LCD背光、断电记忆                                                                                           |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称     | 种类               | 型号                                    |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| 色带     | 黑色色带 (100m/盒)    | TP-R1002B                             |
|        | 白色色带 (80m/盒)     | TP-R802W                              |
|        | 红色色带 (80m/盒)     | TP-R802R                              |
| 贴纸     | 12mm白色贴纸 (16m/盒) | TP-L122W                              |
|        | 12mm黄色贴纸 (16m/盒) | TP-L122Y                              |
|        | 12mm银色贴纸 (16m/盒) | TP-L122S                              |
|        | 9mm白色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092W                              |
|        | 9mm黄色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092Y                              |
|        | 9mm银色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092S                              |
|        | 6mm白色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062W                              |
|        | 6mm黄色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062Y                              |
|        | 6mm银色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062S                              |
| 标记条调整器 | 标记条调整器           |                                       |
| 切刀组    | 切刀组              | TP-HC12                               |
| 套管支架   | 套管支架             | TP-S02                                |
| 套管     | 套管               | 0.3mm <sup>2</sup> -10mm <sup>2</sup> |
|        | 热缩管              | Φ1.0-Φ6.0mm                           |



贴纸

色带

PVC套管



标记条调整器(选配)



SD卡(TP86A)



套管支架(选配)



硬质手提箱(TP80A)



铝合金箱(TP86A)

# TP系列线号机|经济型



TP SERIES TUBE PRINTER ECONOMY MODEL

- 可打印套管、贴纸、热缩管、标记条
- 可打印中文、英文及电力等多种符号
- 自动进管、清洁、压紧、色带预收紧、半切、全切
- 选择高品质胶辊及国际通用的制式阻尼，质量更稳定，经久耐用
- 自动记忆功能，开机后可选择恢复上次打印内容
- 多种操作方式可选



## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型 号       | TP70                                                   | TP76i           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| 操控方式      | 单机键盘/手机APP                                             | 单机键盘/手机APP/电脑PC |
| 打印技术      | 热转印                                                    |                 |
| 打印精度      | 300DPI                                                 |                 |
| 打印速度      | 40段/分 (20mm, 半切)                                       |                 |
| 有效打印高度    | 8mm                                                    |                 |
| 段长范围      | 6-100mm                                                |                 |
| 耗材类型      | 套管/贴纸/热缩管/标记条                                          |                 |
| 色带种类      | 红/白/黑                                                  |                 |
| 套管规格      | 0.5mm <sup>2</sup> -10mm <sup>2</sup>                  |                 |
| 热缩管规格     | Φ2.0-Φ6.0mm                                            |                 |
| 贴纸规格      | 6/ 9 /12mm                                             |                 |
| 标记条规格     | 4-12mm (需定制)                                           |                 |
| 剪切方式      | 自动半切/自动全切                                              |                 |
| 批量打印      | 1-200次                                                 |                 |
| 存储量       | 可保存64个文件，每个文件2000多个字符                                  |                 |
| 输入电压/电流   | 12V-3A                                                 |                 |
| 使用环境温度/湿度 | 15-35℃; 15-80%RH (无结露)                                 |                 |
| 尺 寸       | 320mmx280mmx100mm                                      |                 |
| 重 量       | 3kg                                                    |                 |
| 标 配       | 说明书 (含保修卡及合格证)、套管调整器、电源适配器、试用色带、试用贴纸、硬质手提箱、数据线 (TP76i) |                 |
| 功 能       | 光标打印、测试键一键测试功能、一键通、文首文末、删除段落、LCD背光、断电记忆                |                 |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称     | 种类               | 型号                                    |
|--------|------------------|---------------------------------------|
| 色带     | 黑色色带 (100m/盒)    | TP-R1002B                             |
|        | 白色色带 (80m/盒)     | TP-R802W                              |
|        | 红色色带 (80m/盒)     | TP-R802R                              |
| 贴纸     | 12mm白色贴纸 (16m/盒) | TP-L122W                              |
|        | 12mm黄色贴纸 (16m/盒) | TP-L122Y                              |
|        | 12mm银色贴纸 (16m/盒) | TP-L122S                              |
|        | 9mm白色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092W                              |
|        | 9mm黄色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092Y                              |
|        | 9mm银色贴纸 (16m/盒)  | TP-L092S                              |
|        | 6mm白色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062W                              |
|        | 6mm黄色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062Y                              |
|        | 6mm银色贴纸 (16m/盒)  | TP-L062S                              |
| 标记条调整器 | 标记条调整器           |                                       |
| 切刀组    | 切刀组              | TP-HC12                               |
| 套管支架   | 套管支架             | TP-S02                                |
| 套管     | 套管               | 0.5mm <sup>2</sup> -10mm <sup>2</sup> |
|        | 热缩管              | Φ2.0-Φ6.0mm                           |



贴纸

色带

套管支架(选配)

标记条调整器 (选配)

PVC套管

硬质手提箱

# TP系列线号机|经典型



TP SERIES TUBE PRINTER CLASSIC MODEL

- 可打印套管、贴纸、热缩管
- 可打印中文、英文及电力等多种符号
- 可实现横向、竖向、双行及上下标等打印功能
- 设有自动半切功能，可自行调整半切深度
- 内置辅助进管系统，低温适应性更强
- 强大的耐用设计，性能更持久稳定





TP60i



TP66i

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型 号        | TP60i                                                 | TP66i     |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 操控方式       | 单机键盘                                                  | 单机键盘/电脑PC |
| 打印技术       | 热转印                                                   |           |
| 打印精度       | 300DPI                                                |           |
| 套管/热缩管打印速度 | 35段/分 (20mm, 半切)                                      |           |
| 贴纸打印速度     | 40段/分 (20mm, 半切)                                      |           |
| 有效打印高度     | 8mm                                                   |           |
| 段长范围       | 6-100mm                                               |           |
| 耗材类型       | 套管/贴纸/热缩管                                             |           |
| 色带种类       | 红/白/黑                                                 |           |
| 套管规格       | 0.5mm <sup>2</sup> -6mm <sup>2</sup>                  |           |
| 热缩管规格      | Φ2.0-Φ6.0mm                                           |           |
| 贴纸规格       | 6/9/12mm                                              |           |
| 剪切方式       | 自动半切/手动全切                                             |           |
| 批量打印       | 1-200次                                                |           |
| 存储量        | 可保存100个文件，每个文件5000多个字符                                |           |
| 输入电压/电流    | 12V-3A                                                |           |
| 使用环境温度/湿度  | 15-35℃; 15-80%RH (无结露)                                |           |
| 尺 寸        | 320mmx280mmx85mm                                      |           |
| 重 量        | 2kg                                                   |           |
| 标 配        | 说明书(含保修卡及合格证)、套管调整器、电源适配器、试用色带、试用贴纸、硬质手提箱、数据线 (TP66i) |           |
| 功 能        | 光标打印、测试键一键测试功能、一键通、文首文末、删除段落、LCD背光、断电记忆               |           |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称   | 种类              | 型号                                   |
|------|-----------------|--------------------------------------|
| 色带   | 黑色色带 (100m/盒)   | TP-R100B                             |
|      | 白色色带 (80m/盒)    | TP-R80W                              |
|      | 红色色带 (80m/盒)    | TP-R80R                              |
| 贴纸   | 12mm白色贴纸 (8m/盒) | TP-L12W                              |
|      | 12mm黄色贴纸 (8m/盒) | TP-L12Y                              |
|      | 12mm银色贴纸 (8m/盒) | TP-L12S                              |
|      | 9mm白色贴纸 (8m/盒)  | TP-L09W                              |
|      | 9mm黄色贴纸 (8m/盒)  | TP-L09Y                              |
|      | 9mm银色贴纸 (8m/盒)  | TP-L09S                              |
|      | 6mm白色贴纸 (8m/盒)  | TP-L06W                              |
|      | 6mm黄色贴纸 (8m/盒)  | TP-L06Y                              |
|      | 6mm银色贴纸 (8m/盒)  | TP-L06S                              |
| 切刀组  | 切刀组             | TP-HC11                              |
| 套管支架 | 套管支架            | TP-S02                               |
| 套管   | 套管              | 0.5mm <sup>2</sup> -6mm <sup>2</sup> |
|      | 热缩管             | Φ2.0-Φ6.0mm                          |



贴纸



色带



套管支架(选配)



PVC套管



硬质手提箱

# TP系列线号机|便携型



TP SERIES TUBE PRINTER PORTABLE MODEL

- 可打印套管、热缩管
- 打印速度更快，达到60段/分
- 可使用充电电池，摆脱“线”制
- 机身小巧，可手持操作，方便携带



TP20

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification


|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 型 号        | TP20                                   |
| 操控方式       | 单机键盘                                   |
| 打印技术       | 热转印                                    |
| 打印精度       | 300DPI                                 |
| 套管/热缩管打印速度 | 60段/分 (20mm)                           |
| 段长范围       | 6-100mm                                |
| 耗材类型       | 套管/热缩管                                 |
| 色带种类       | 红/白/黑                                  |
| 套管规格       | 0.5mm <sup>2</sup> -8.0mm <sup>2</sup> |
| 热缩管规格      | Φ2.5-Φ8.0mm                            |
| 剪切方式       | 手动全切                                   |
| 批量打印       | 1-200次                                 |
| 存储量        | 可存20个文件，每个文件可输入200段                    |
| 输入电压/电流    | 15V-4A                                 |
| 使用环境温度/湿度  | 15-35℃；15-80%RH (无结露)                  |
| 尺 寸        | 303mmx108mmx76mm                       |
| 重 量        | 0.9kg                                  |
| 标 配        | 说明书、保修卡、合格证、电源适配器、试用色带、手提包             |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称 | 种类           | 型号                                     |
|----|--------------|----------------------------------------|
| 色带 | 黑色色带 (50m/盒) | TP-R50B                                |
|    | 白色色带 (40m/盒) | TP-R40W                                |
|    | 红色色带 (40m/盒) | TP-R40R                                |
| 套管 | 套管           | 0.5mm <sup>2</sup> -8.0mm <sup>2</sup> |
|    | 热缩管          | Φ2.5-Φ8.0mm                            |



色带



电池组 (选配)



PVC套管



手提包

# 自动套管打印系统



## AUTOMATIC TUBE PRINTING SYSTEM

- 高分辨率高速打印头
- 可打印 $0.5\text{mm}^2$ - $10\text{mm}^2$ 套管/热缩管
- 体积小，兼容性强，可轻松兼容到各类随线设备或一体化设备中
- 操控简便，耗材规格自动识别
- 兼容多种文件、图片、符号格式
- 支持自动编码、重复打印等个性化功
- 通过PLC或上位机控制打印



MT01

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 型号        | MT01                               |
| 通讯接口      | 网口/RS485                           |
| 打印技术      | 热转印                                |
| 打印精度      | 300DPI                             |
| 打印速度      | $\geq 25\text{mm/s}$               |
| 有效打印高度    | 8mm                                |
| 段长范围      | 10-40mm                            |
| 耗材类型      | 套管/热缩管                             |
| 色带种类      | 红/白/黑                              |
| 耗材规格      | $0.5\text{mm}^2$ - $10\text{mm}^2$ |
| 输入电压      | 12v/2.5A                           |
| 使用环境温度/湿度 | 10-35°C / 20-80%不结露                |
| 尺寸        | 170×175×100mm                      |
| 重量        | 2.6kg                              |

# TP2000热缩管打印机



TP2000 HEAT SHRINKABLE TUBE PRINTER

- 可打印 $\Phi 7$ - $\Phi 30$ mm热缩管
- 热缩管专用色带，打印清晰
- 工业类机型、多种操控方式
- 可导入EXCEL文件，批量打印效率高
- 轻松添加一维码、二维码、符号等多种标识内容



TP2000

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 型 号       | TP2000                         |
| 操控方式      | 手机APP/电脑PC                     |
| 打印技术      | 热转印                            |
| 打印精度      | 300DPI                         |
| 打印速度      | 35mm/s                         |
| 有效打印高度    | 2-40mm                         |
| 热缩管规格     | $\Phi 7$ - $\Phi 30$ mm        |
| 色带种类      | 白色、黑色、金色                       |
| 色带材质      | 树脂基                            |
| 色带规格      | 45m                            |
| 剪切方式      | 自动半切                           |
| 输入电压/电流   | 15V-3A                         |
| 使用环境温度/湿度 | 10-40°C; 10-90%RH (无结露)        |
| 尺 寸       | 263mmx164.5mmx177.8mm          |
| 重 量       | 2.3kg                          |
| 标 配       | 驱动光盘、试用色带、说明书 (含保修卡)、电源适配器、数据线 |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称 | 种类           | 型号        |
|----|--------------|-----------|
| 色带 | 黑色色带 (45m/盒) | TP-R453BK |
|    | 白色色带 (45m/盒) | TP-R453WT |
|    | 金色色带 (45m/盒) | TP-R453GL |



白色色带



黑色色带



金色色带



热缩管



热缩管支架 (选配)

# SP系列标牌打印机



## SP SERIES PLATE PRINTER

- 适用多种材质的耗材
- 自动进出牌，连续打印（SP650）
- 进口打印头，打印清晰度高，耐候性强
- 智能化设计，自动清洁（SP650）
- 支持单机打印测试，方便使用（SP650）
- 大牌打印功能，满足个性化标识需求



SP350

SP650

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型 号       | SP350                                                      | SP650        |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 操控方式      | 电脑PC                                                       |              |
| 打印技术      | 热转印                                                        |              |
| 打印精度      | 300DPI                                                     |              |
| 打印速度      | 约7块/分 (以32x68mm标牌为例)                                       |              |
| 有效打印宽度    | 57mm                                                       |              |
| 色带种类      | 黑色、红色、绿色、蓝色、金色、银色、白色                                       |              |
| 色带规格      | 60mm                                                       |              |
| 材料类型      | 标牌：硬质牌板（PVC、ABS）<br>贴纸：软质标签（PVC、PET）                       |              |
| 材料厚度      | 标牌：0.2-3mm<br>贴纸：0.2-1mm                                   |              |
| 材料宽度      | 标牌：20-80mm<br>贴纸：20-80mm                                   |              |
| 材料长度      | 标牌：50-550mm<br>贴纸：50-1200mm（成卷外径≤170mm）                    |              |
| 显示方式      | 状态指示灯                                                      | LCD 白色背光     |
| 进给方式      | 手动单张                                                       | 自动连续         |
| 进板盒容量     | 1块/次                                                       | 50块（单块厚1mm时） |
| 清洁方式      | 手动清洁                                                       | 自动清洁         |
| 电 压       | 200V-240V ~ 50/60Hz 1A                                     |              |
| 使用环境温度/湿度 | 15-35℃；15-80%RH（无结露）                                       |              |
| 尺 寸       | 440mmx250mmx214mm                                          |              |
| 重 量       | 11kg                                                       |              |
| 标 配       | 电源适配器、数据线、用户手册、保修卡、合格证、标牌、标牌测试页、贴纸测试页、压块（SP650）、清洁带（SP650） |              |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称  | 种类                    | 型号         |
|-----|-----------------------|------------|
| 色带  | 黑色色带 (130m/盒)         | SP-R1301B  |
|     | 红色色带 (130m/盒)         | SP-R1301R  |
|     | 金色色带 (130m/盒)         | SP-R1301GL |
|     | 银色色带 (130m/盒)         | SP-R1301S  |
|     | 蓝色色带 (130m/盒)         | SP-R1301BU |
|     | 白色色带 (100m/盒)         | SP-R1001W  |
|     | 绿色色带 (130m/盒)         | SP-R1301GR |
| 贴纸  | 70mm银色贴纸 (50m/卷 光银拉丝) | SP-L70050S |
|     | 50mm银色贴纸 (50m/卷 光银拉丝) | SP-L50050S |
| 标牌  | 30x60双孔 (ABS材质 无卤素)   | C-30602    |
|     | 32x68单孔 (ABS材质 无卤素)   | C-32681    |
| 清洁带 | 6米                    | SP-CF      |



色带

贴纸

标牌



清洁带(SP650)

铝合金箱 (选配)

# LCP系列宽幅标签刻印一体机系列



LCP SERIES WIDE-RANGE LABEL SIGN LABEL PRINTING MACHINE



- ⊙ 热转印技术，打印效果美观，清晰耐久
- ⊙ 打印、雕刻、全切一体
- ⊙ 各种形状、尺寸、多色标签一机搞定
- ⊙ 单张标签尺寸从10mm\*10mm到160mm\*1000mm均可制作
- ⊙ 拼接打印可制作750mm\*1000mm的大宽幅标签
- ⊙ 内置上千种安全、提示、警示类标识及多个行业通用图形标识，随意调用
- ⊙ 可导入Excel表格中的数据，一次性生成多个标签，实现大批量标签的快速制作

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 型 号         | LCP8150                                                              |
| 操控方式        | 电脑PC (兼容系统: Windows 7/8/10/11/Vista)                                 |
| 打印技术        | 热转印                                                                  |
| 打印精度        | 300DPI                                                               |
| 打印速度        | 25mm/s                                                               |
| 标签宽度 (单张)   | 10-160mm                                                             |
| 标签长度 (单张)   | 10-1000mm                                                            |
| 最大输出范围      | 150×1000mm                                                           |
| 输送方式        | 齿孔型输送                                                                |
| 雕刻参数        | 分辨率: 0.025mm/步                                                       |
|             | 雕刻速度: 120mm/步                                                        |
| 剪切方式        | 自动雕刻 (半切), 自动全切                                                      |
| 输入电压/电流     | AC100-240V 50-60Hz (市电)                                              |
| 使用环境温度/湿度   | 15-35°C / 15-80%                                                     |
| 尺 寸 (长×宽×高) | 367mm×322mm×319mm                                                    |
| 重 量         | 11kg                                                                 |
| 标配          | 标签刻印机、机外电源连线、机外USB连线、用户手册、保修卡、合格证、驱动光盘、内六角扳手 (2.5L型)、镊子、刮板、转移纸、套刻测试页 |

## 耗材种类 | Consumables

| 名称 | 种类             | 型号 (LCP8150) |
|----|----------------|--------------|
| 色带 | 黑色色带 (50m/个)   | LCP-R50B3    |
|    | 白色色带 (50m/个)   | LCP-R50W3    |
|    | 红色色带 (50m/个)   | LCP-R50R3    |
|    | 蓝色色带 (50m/个)   | LCP-R50BL3   |
|    | 绿色色带 (50m/个)   | LCP-R50GR3   |
|    | 黄色色带 (50m/个)   | LCP-R50Y3    |
| 标签 | 黄色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160Y    |
|    | 白色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160W    |
|    | 红色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160R    |
|    | 蓝色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160BL   |
|    | 绿色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160GR   |
|    | 透明亮光标签 (10m/个) | LCP-L160T    |
|    | 黑色亮光标签 (10m/个) | LCP-L160B    |
|    | 光银拉丝标签 (10m/个) | LCP-L160S    |
| 刻刀 | 刻刀             | LCP-HC       |



标签



色带

# BP系列条码打印机



BP SERIES BARCODE PRINTER

- ⊙ 高速打印，高效耐用
- ⊙ 多种操控方式机型可选
- ⊙ 大容量纸仓，超宽出纸
- ⊙ 支持热敏/热转印两种打印模式
- ⊙ 耗材种类丰富，多应用场景可选



## 条码标签打印机

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型 号         | BP106                                                       | BP106T | BP108              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 打印指令        | TSPL                                                        |        |                    |
| 打印技术        | 热转印/热敏                                                      |        |                    |
| 打印精度        | 203DPI                                                      |        | 300DPI             |
| 打印速度        | 2~6inch/s(152mm/s)                                          |        | 2~5inch/s(127mm/s) |
| 有效打印宽度      | 104mm                                                       |        | 106mm              |
| 可用标签宽度      | 20mm-118mm(含底纸)                                             |        |                    |
| 标签纸卷外径      | 127mm                                                       |        |                    |
| 色带外径 / 缠绕形式 | 最大67mm / 外卷式                                                |        |                    |
| 纸张类型        | 连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 黑标纸                                          |        |                    |
| 存储器         | DRAM: 8MB FLASH: 4MB                                        |        |                    |
| 检测功能        | 标签检测、黑标检测、合盖检测、缺纸报错、过热检测                                    |        |                    |
| 打印机接口       | 串口+USB+并口+网口                                                | USB+蓝牙 | 串口+USB+并口+网口       |
| 工作环境        | 5~40°C, 20%~90% (不结露)                                       |        |                    |
| 贮存环境        | -25~55°C, 20%~93% (不结露)                                     |        |                    |
| 输入电压/电流     | DC24V / 2.5A                                                |        |                    |
| 产品尺寸/重量     | 287mm×210mm×183mm / 2.22kg                                  |        |                    |
| 标 配         | 条码标签机、操作手册(合格证+产品保修卡)、电源线、电源适配器、USB数据线、标签纸轴心、色带轴心、试用色带、试用标签 |        |                    |

## 耗材种类 | Consumables



蜡基碳带  
适用铜版标签、胶版标签



混合基碳带  
适用铜版标签、合成标签、亚银标签



树脂基碳带  
适用亚银标签、PET标签、PVC标签



热敏标签



线缆标签



平面标签



亚银标签



色带轴心



标签纸轴心



试用色带+标签



电源线



电源适配器



USB数据线

# MP50多功能标签打印机



MP50 MULTIFUNCTIONAL LABEL PRINTER

- 热转印技术，打印清晰，效果持久，防水防油
- 便捷轻便，移动施工无压力
- 蓝牙连接，APP打印，简单高效
- 2600mAh锂电池，超长待机，持久续航
- 多种标签样式可选，满足多行业打印需求



MP50


## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 型 号         | MP50                        |
| 操控方式        | 手机APP/电脑PC                  |
| 打印技术        | 热转印                         |
| 打印精度        | 203DPI                      |
| 打印速度        | 15-30mm/s                   |
| 有效打印高度      | 48mm                        |
| 耗材类型        | 模切标签                        |
| 耗材宽度        | ≤50mm                       |
| 剪切方式        | 手动撕离                        |
| 批量打印        | ≤100                        |
| 供电方式        | 内置锂电池                       |
| 输入电压/电流     | 5V / 1A                     |
| 电池容量        | 2600mAh                     |
| 使用环境温度      | 0-45℃                       |
| 尺 寸 (长×宽×高) | 211mm×111mm×72mm            |
| 重 量         | 730g                        |
| 防护等级        | IP54                        |
| 标 配         | 标签打印机、电源充电头、USB数据线、说明书、试用色带 |

## 耗材种类 | Consumables

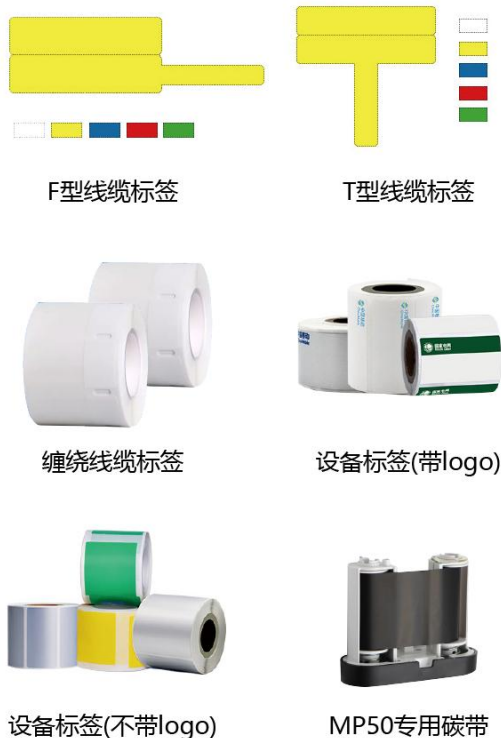

# G系列手持标签机


G SERIES HANDHELD LABEL PRINTER

- 机身小巧易携带，便于现场作业使用
- 打印耗材种类多，一机满足各种需求
- 智能省纸，更节约耗材
- 可导入外部文件，手机无网络也可操控打印
- 内置锂电池，使用Type-C接口，可用充电宝充电
- 多功能键盘，方便调用各种符号



G15 Mini

## 应用实例 | Application

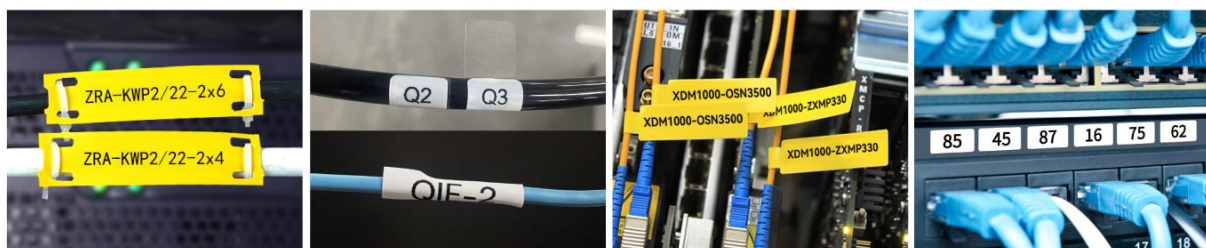

## 主要性能参数 | Specification


|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| 型 号       | G15 Mini                                         |
| 操控方式      | 本机键盘/手机APP                                       |
| 打印技术      | 热转印                                              |
| 打印精度      | 203DPI                                           |
| 打印速度      | 20mm/s                                           |
| 有效打印高度    | 10mm                                             |
| 耗材类型      | 标签带 (标签色带一体式)<br>间隙标签/连续标签/线缆标签/缠绕标签<br>/标识牌/热缩管 |
| 剪切方式      | 手动全切                                             |
| 份数打印      | 99份                                              |
| 供电方式      | 内置锂电池                                            |
| 输入电压/电流   | 5V/1A                                            |
| 省纸模式      | 首张智能定位                                           |
| 使用环境温度/湿度 | 10-35°C/20-90%无凝霜                                |
| 尺 寸       | 170mm*85mm*43mm                                  |
| 标 配       | 标签机、说明书 (内含合格证/保修卡)<br>Type-c电源线 (仅充电)、试用标签带     |



标签带

## 标签带类型 | Consumables

| 耗材种类 | 规格颜色          | 白色-黑字  | 黄色-黑字  | 透明-黑字  | 蓝色-黑字  | 绿色-黑字  | 红色-黑字  | 宇宙奥秘  |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 间隙标签 | 12*30mm       | G0505  | —      | G0507  | —      | —      | —      | —     |
|      | 12*40mm       | G0514  | —      | —      | —      | —      | —      | —     |
|      | 14*30mm       | G0508  | —      | G0508  | —      | —      | —      | G0511 |
|      | 14*40mm       | G0516  | —      | —      | —      | —      | —      | —     |
| 线缆标签 | 12.5*74+35 mm | G0301  | G0302  | —      | —      | —      | —      | —     |
| 缠绕标签 | 14*12+28 mm   | G051E  | —      | —      | —      | —      | —      | —     |
| 连续标签 | 6*7.5mm       | G02001 | G02002 | —      | —      | —      | —      | —     |
|      | 9*7.5mm       | G02004 | G02005 | G02003 | G02006 | G02007 | G02008 | —     |
|      | 12*7.5mm      | G02010 | G02011 | G02009 | G02012 | G02013 | G02014 | —     |
| 热缩管  | 9mm           | G08002 | —      | —      | —      | —      | —      | —     |
| 标识牌  | 15*60mm       | —      | G15002 | —      | —      | —      | —      | —     |

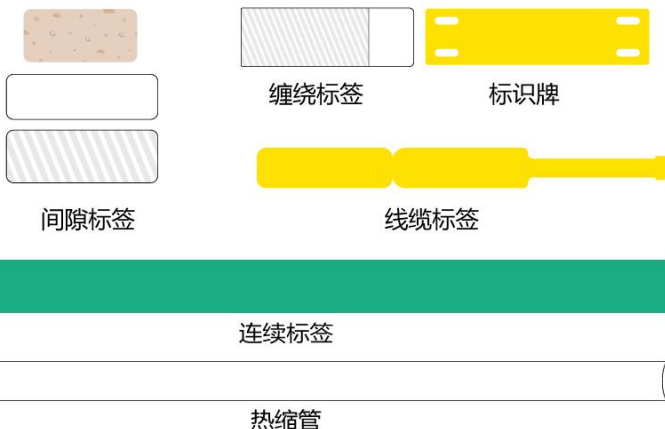

缠绕标签

标识牌

间隙标签

线缆标签

连续标签

热缩管

# LP系列覆膜标签打印机



TP SERIES LABEL PRINTER PROFESSIONAL MODEL

- ⊙ 自覆膜标签带，轻松应对恶劣环境
- ⊙ 支持蓝牙连接，随时随地编辑打印
- ⊙ 内设海量标签模板、专业电力符号库
- ⊙ 可导入外部文件，一键自动排版，效率高
- ⊙ 自动全切，方便制作大批量标签
- ⊙ 机身键盘按键轻松，手感舒适



## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型号        | LP5125BT                | LP5125                  | LP6245C                                 | LP6245E                                             |
|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 操控方式      | 本机键盘/手机APP              | 本机键盘/手机APP              | 本机键盘/电脑PC                               | 本机键盘/手机APP/电脑PC                                     |
| 打印技术      | 热转印                     | 热转印                     | 热转印                                     | 热转印                                                 |
| 打印精度      | 180DPI                  | 180DPI                  | 203DPI                                  | 203DPI                                              |
| 打印速度      | 15mm/s                  | 20mm/s                  | 20mm/s                                  | 20mm/s                                              |
| 有效打印高度    | 9mm                     | 9mm                     | 18mm                                    | 18mm                                                |
| 耗材类型      | 覆膜/强粘/线缆标签              | 覆膜/强粘/线缆标签              | 覆膜/强粘/线缆标签                              | 覆膜/强粘/线缆标签                                          |
| 耗材宽度      | 6/9/12mm                | 6/9/12mm                | 6/9/12/18/24mm                          | 6/9/12/18/24mm                                      |
| 剪切方式      | 手动全切                    | 自动全切                    | 自动全切                                    | 自动全切                                                |
| 批量打印      | 1-99张                   | 1-99张                   | 1-99张                                   | 1-99张                                               |
| 供电方式      | 电源适配器/干电池               | 电源适配器/充电锂电池/干电池         | 电源适配器/充电锂电池/干电池                         | 电源适配器/充电锂电池/干电池                                     |
| 输入电压/电流   | 9V/2.5A                 | 9V/2.5A                 | 9V/3.5A                                 | 9V/3.5A                                             |
| 满电打印      | 100m                    | 100m                    | 100m                                    | 100m                                                |
| 使用环境温度/湿度 | 10-35°C/20-80%不结露       | 10-35°C/20-80%不结露       | 10-35°C/20-80%不结露                       | 10-35°C/20-80%不结露                                   |
| 尺寸        | 191×108×51mm            | 222mm×118mm×66mm        | 160mm×129mm×65mm                        | 160mm×129mm×65mm                                    |
| 重量        | 330 (不含色带和电池)           | 600g (不含色带和电池)          | 680g (不含色带和电池)                          | 680g (不含色带和电池)                                      |
| 标配        | 标签机、说明书(含保修卡、合格证)、试用标签带 | 标签机、说明书(含保修卡、合格证)、试用标签带 | 标签机、说明书(含保修卡、合格证)、试用标签带、电源适配器、USB数据线、光盘 | 标签机、说明书(含保修卡、合格证)、试用标签带、电源适配器、充电锂电池、USB数据线、光盘、塑料手提箱 |



LP5125E套装



LP6245E套装



### 选择正确的标签带

硕方标签打印机可以使用不同颜色、规格的标签带，请根据实际使用场景及机型正确选择标签带。

#### 标签带使用场景建议

| 效果图<br>类型                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | 平滑平面                                                                              | 粗糙平面                                                                              | 曲面粘贴                                                                              | 对折旗形                                                                                |
| 线缆标签带                                                                                        | √                                                                                 | ×                                                                                 | √                                                                                 | ▲                                                                                   |
| 覆膜标签带                                                                                        | √                                                                                 | ×                                                                                 | ▲                                                                                 | ×                                                                                   |
| 强粘标签带                                                                                        | √                                                                                 | √                                                                                 | √                                                                                 | √                                                                                   |
| 备注                                                                                           | √ = 推荐      ▲ = 可适用      × = 不推荐                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 温馨提示：<br>1. 请保持被粘表面清洁，无灰尘和油污等残留物，以使标签应用达到更佳效果。<br>2. 强粘标签带的粘性比普通标签带强1倍，对标签粘贴牢固度有更高要求的应用推荐使用。 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### 覆膜标签带特性 | Characteristics of laminated label tape



**自覆膜：** 打印机通过热转印技术将印刷内容转印到透明保护膜的底部，然后再通过粘性薄膜将透明保护膜和标签基膜合成在一起，打印层不在标签的表面。

**自带胶：** 标签自带永久性高品质不干胶，即用即贴，粘性可靠耐久。



**优势：** 标签粘贴后即使受到外力摩擦，受油污、水、酒精等液体腐蚀，UV照射，恶劣天气影响下均不会损坏。

### 标签带种类 | Type of label tape

覆膜标签带 8m长

| 颜色\宽度   | 6mm   | 9mm   | 12mm  | 18mm  | 24mm  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 透明底  黑字 | L-111 | L-121 | L-131 | L-141 | L-151 |
| 透明底  白字 | --    | --    | L-135 | L-145 | L-155 |
| 透明底  红字 | --    | --    | L-132 | --    | --    |
| 透明底  蓝字 | --    | --    | L-133 | --    | --    |
| 白底  黑字  | L-211 | L-221 | L-231 | L-241 | L-251 |
| 红底  黑字  | --    | L-421 | L-431 | L-441 | L-451 |
| 蓝底  黑字  | --    | L-521 | L-531 | L-541 | L-551 |
| 绿底  黑字  | --    | L-721 | L-731 | L-741 | L-751 |
| 黄底  黑字  | L-611 | L-621 | L-631 | L-641 | L-651 |
| 亚银底  黑字 | --    | --    | L-831 | L-841 | L-851 |
| 白底  红字  | --    | L-222 | L-232 | L-242 | L-252 |
| 白底  蓝字  | --    | L-223 | L-233 | L-243 | L-253 |
| 黑底  白字  | L-315 | L-325 | L-335 | L-345 | L-355 |
| 黑底  金字  | --    | --    | --    | --    | --    |
| 红底  白字  | --    | --    | L-435 | --    | --    |
| 蓝底  白字  | --    | --    | L-535 | --    | L-555 |
| 绿底  白字  | --    | --    | L-735 | --    | L-755 |

线缆标签带 8m长

| 颜色\宽度  | 6mm | 9mm    | 12mm   | 18mm   | 24mm   |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 白底  黑字 | --  | L-A221 | L-A231 | L-A241 | L-A251 |
| 黄底  黑字 | --  | L-A621 | L-A631 | L-A641 | L-A651 |

强粘标签带 8m长

| 颜色\宽度  | 6mm | 9mm    | 12mm   | 18mm   | 24mm   |
|--------|-----|--------|--------|--------|--------|
| 白底  黑字 | --  | L-P221 | L-P231 | L-P241 | L-P251 |
| 黄底  黑字 | --  | L-P621 | L-P631 | L-P641 | L-P651 |



# T系列热敏标签机|T50S

T SERIES THERMAL LABEL PRINTER

- ◎ 小巧便携，不受限制的打印新体验。
- ◎ 手机智能编辑，标签随心打印。
- ◎ 海量行业模板，编辑标签更便捷。
- ◎ 标签持久耐用，省心又安心。
- ◎ 标签纸规格多样，使用场景广泛。
- ◎ 性价比高，省钱又省心。



T50S

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 型 号         | T50S                |
|-------------|---------------------|
| 操控方式        | 手机APP/电脑PC          |
| 打印技术        | 热敏打印                |
| 打印精度        | 203DPI              |
| 打印速度        | 40-60mm/s           |
| 有效打印宽度      | 48mm                |
| 耗材类型        | 模切标签、黑标标签、黑标卡纸      |
| 纸卷最大尺寸      | 50mm外径              |
| 耗材宽度        | 20-55mm             |
| 批量打印        | 支持                  |
| 剪切方式        | 手动撕离                |
| 供电方式        | 内置充电锂电池             |
| 输入电压/电流     | 5V-2A               |
| 电池容量        | 1200mAh             |
| 满电打印        | 80-100m (12.5%打印密度) |
| 尺 寸 (长×宽×高) | 125.5mm×88.5mm×61mm |
| 重 量         | 240g                |
| 防护等级        | IP54                |
| 标 配         | 标签机、充电线、说明书         |




## 耗材种类 | Consumables



商超行业



平面标签




线缆通讯

## PC编辑软件



### EDITING SOFTWARE

- ① 编辑界面简洁明了
- ② 编辑功能强大，制作更方便、
- ③ 快速完成批量数据标签的编辑打印
- ④ 一台电脑可同时连接、控制多台机器

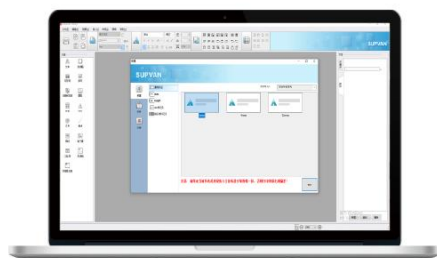

Supvan Editor

Excel导入


内置海量装饰框

插入图标、图像、  
公司LOGO

适用图片格式: BMP、ICO、  
GIF、JPG、PNG、TIF

自动生成序号

插入并编辑表格

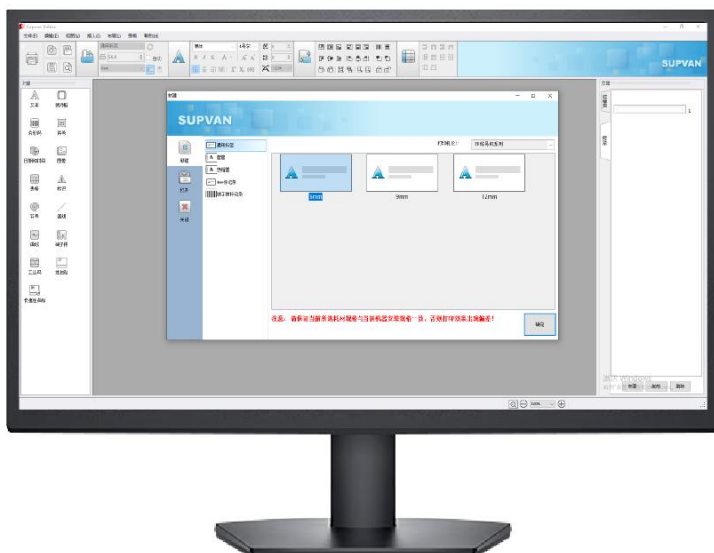

插入条码

条码类型: code39、code93、  
code128、codabar、ITF、  
UPC-A、UPC-F、EAN-8、  
EAN-13、QR CODE、Data  
Matrix、AztecCode、PDF417

自动生成二维码

内置海量  
标识LOGO

姓名贴  
专业编辑工具

端子排  
专业编辑工具

## 手机APP



### APP FEATURE

① 扫码下载

② 蓝牙连接

③ 编辑界面



硕方打印



扫码下载



丰富标识、符号

Excel导入

条形码识别生成

多行业模板



图片导入

批量打印

随心涂鸦

# 硕方自动打码热缩一体机




Automatic heat shrink machine

- 工业自动化 PLC，工控一体机配合上位机软件控制，操作简单，工作稳定，效率高。
- 通过随机触摸屏输入任意打印内容，支持EXCEL表格导入数据，可实现多芯线不同内容，轻松实现热缩套管的自动打印、自动裁切、自动穿线、自动热缩。
- 产能可达1200-1500根线/小时 (视人工上线速度而定)。
- 设备兼容性大，通过更换治具可以实现多种规格线材加工。



CM100

## 应用实例 | Application

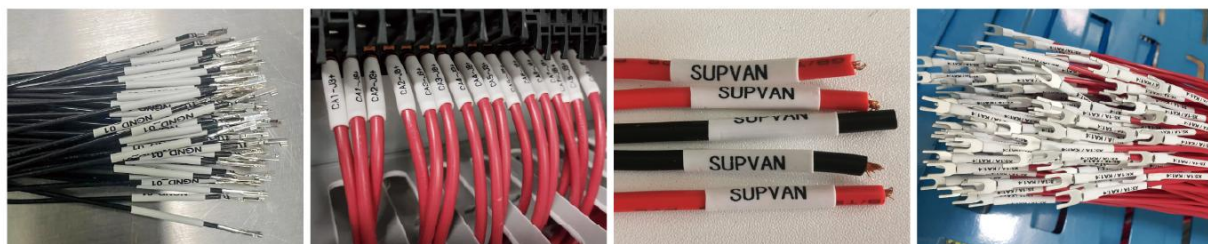

## 主要性能参数 | Specification

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 名称     | 硕方自动打码热缩一体机                         |
| 型号     | CM100                               |
| 功能     | 打印、切管、穿管、热缩、自动下线                    |
| 打印精度   | 300DPI                              |
| 加工速度   | 1200-1500根线/小时                      |
| 系统控制方式 | PLC/工控一体机/上位机软件                     |
| 套管规格   | Φ2.0-Φ6.0mm 标准                      |
| 套管烘烤长度 | 8mm-40mm(选配套管圆盘)                    |
| 线缆预留长度 | 0mm-35mm, >35mm且<90mm需定制            |
| 烘烤温度   | 0°C-380°C(通过温控器调节)                  |
| 显示器    | 12英寸多点式电容触控屏                        |
| WiFi   | HDMI、2个USB2.0接口, 外接键盘、鼠标、U盘         |
| 气压要求   | 0.5/0.6MPa                          |
| 运行环境温度 | 0°C-50°C                            |
| 储存环境温度 | -20°C-60°C                          |
| 运行环境湿度 | 10%RH-90%RH (无凝露)                   |
| 抗干扰能力  | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期: 1us; 持续时间: 1 分钟 |
| 空气     | 无腐蚀性气体                              |
| 冷却方式   | 强制风冷                                |
| 输入电压   | 220V-AC 50/60Hz                     |
| 额定功率   | 1450W                               |
| 外形尺寸   | 740mm*640mm*1270mm                  |
| 整机质量   | 82KG                                |

# 硕方自动热缩管机



Automatic heat shrink pipe machine

- 工业自动化 PLC，人机界面控制，操作简单，工作稳定，效率高。
- 热缩套管自动上料，可以自由设定烘烤长度，通过定位装置调节熔接位置。
- 产能可达 700-2500 个端子/每小时（视人工上线速度而定）。
- 设备兼容性大，通过更换治具可以实现多种规格线材料加工。



CM200



CM400

## 应用实例 | Application



## 主要性能参数 | Specification

| 名称       | 硕方自动热缩管机                              | 硕方大平方自动热缩管机        |
|----------|---------------------------------------|--------------------|
| 型号       | CM200                                 | CM400              |
| 功能       | 切管、穿管、热缩、自动下线一次完成                     |                    |
| 输入电压     | 220V-AC                               |                    |
| 频率       | 50/60Hz                               |                    |
| 额定功率     | 1350W                                 | 2350W              |
| 显示器      | 4.3寸彩色TFT                             |                    |
| 设备运行周期   | 2.2秒                                  | 2350W              |
| 操作方式     | 被动式                                   |                    |
| 系统控制方式   | PLC/触摸屏                               |                    |
| 设备套管兼容范围 | Φ1.0-Φ6.5mm 标准 (7.0 以上定制)             | Φ7-Φ16mm 扁热缩管      |
| 设备套管烘烤长度 | 4MM-50MM (选配治具)                       | 10MM-100MM (选配治具)  |
| 烘烤温度     | 200°C-380°C (通过温控器调节)                 |                    |
| 气压要求     | 0.5/0.6MPa                            |                    |
| 运行温度     | 0°C-50°C                              |                    |
| 储存温度     | -20°C-60°C                            |                    |
| 运行湿度     | 10%RH-90%RH (无凝露)                     |                    |
| 抗干扰能力    | 干扰电压: 1500Vp-p; 脉冲周期: 1us; 持续时间: 1 分钟 |                    |
| 空气       | 无腐蚀性气体                                |                    |
| 冷却方式     | 强制风冷                                  |                    |
| 外形尺寸     | 500mm*640mm*1300mm                    | 950mm*750mm*1050mm |
| 整机质量     | 78KG                                  | 180KG              |

国内伙伴



省、自治区、直辖市

地级市

代理商

# INTERNATIONAL PARTNERS

国际伙伴



**Company Name:** Supvan Technology (Beijing) Co., Ltd.

**Address:** Sixth floor, SUPVAN Building, No.1 Yard, Gaoxin Five Street,  
Huilongguan Town Changping District, Beijing China.

**Postcode:** 100085

**Tel :** 86-10-62968596-805/838

**Fax :** 86-10-62968219

**E-mail:** Sales@supvan.com

# CUSTOMER SERVICE

客户服务



01 始终如一  
BE CONSISTENT

02 专业高效  
HIGHLY EFFICITENCY

03 陪伴用户  
ACCOMPANY CUSTOMERS

## 专业团队 | Professional team

硕方科技设有专门的售后服务部，这是一支在全国范围内为客户提供技术支持和客户服务的专门队伍。

## 遍布全国 | All over the country

硕方科技的售后服务范围遍布全国，由硕方大区服务中心、硕方代理商、硕方产品特约店三级形式组成硕方客户服务网。

## 全国售后服务及技术支持热线

 400 609 1188

夏季(5月1日至9月30日):

周一至周日上午8:00-12:00 下午13:00-18:00

冬季(10月1日至次年4月30日):

周一至周日上午8:00-12:00 下午13:00-17:30

## 综合服务 | Integrated Services

在国内的售后市场上建立了综合的服务网络，其中包括产品维修、质量保证、技术支持、技术与客户服务培训、材料管理、热线服务、市场监督等。

## 规范高效 | Standardized

用户可以通过电话、网络、微信公众号等多种渠道第一时间获得服务支持，通过服务内容细分、标准化管理等方式使客户服务高效而规范。

## 硕方客服中心小程序

微信支付宝扫一扫,查看教程



扫码下载



扫码下载

# DEVELOPMENT OBJECTIVES

## 发展目标

作为国内标识行业的领军品牌，硕方坚守开拓创新、研发先行的发展方向，秉持精诚、精品、精英、精新、精专、精信的企业宗旨，专注于打造精品以满足更多领域的标识应用需求，为更多用户提供更专业的标识解决方案。硕方凭借强大的技术优势、专业化的研发队伍、广阔的国内外资源，努力成为国内工业标识行业的一面旗帜，将不遗余力地推动民族标识产业的进步与发展。



有秩序 更简单



硕方SUPVAN



硕方客服中心小程序

硕方科技(北京)有限公司

地址:北京市昌平区回龙观高新5街1号院硕方大厦6层

邮编:100085

电话:86-10-62968596

邮箱:supvan@126.com

网址:<http://www.supvan.com>

售后服务热线:400-609-1188